

**PRIORITY
DOCUMENT**SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 19 NOV 2004

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung****Aktenzeichen:**

103 47 036.0

Anmeldetag:

09. Oktober 2003

Anmelder/Inhaber:Siemens Aktiengesellschaft,
80333 München/DE**Bezeichnung:**

Anordnung mit einem Panel eines Flachbildschirms.

IPC:

G 09 G 3/22

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**München, den 28. Oktober 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Schäfer

Beschreibung

Anordnung mit einem Panel eines Flachbildschirms

5 Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einem Panel eines Flachbildschirms, mit einem Grafikprozessor, welchem durch einen A/D-Wandler ein digitalisiertes Bildsignal zuführbar ist, das der A/D-Wandler aus einem analogen Bildsignal erzeugt, wobei die Verstärkung des A/D-Wandlers derart ein-
10 stellbar ist, dass der A/D-Wandler aus dem größten Videolevel des analogen Bildsignals einen maximalen Videostep des digitalen Bildsignals erzeugt.

Gewöhnlich wird in einer Werkseinstellung der Kontrast eines
15 Panels derart eingestellt, dass aus dem größten Videolevel, z. B. ein Videolevel von 0,7 Volt, eines analogen Bildsignals während der Darstellung eines Weißbildes auf dem Panel ein maximaler Videostep erzeugt wird. Für den Fall, dass z. B. ein 8-Bit A/D-Wandler vorgesehen ist, wird die Verstärkung so
20 eingestellt, dass dieser A/D-Wandler aus dem größten Videolevel 0,7 Volt einen Videostep 255 erzeugt. Ein zu kleiner Kontrast bewirkt ein zu kontrastarmes Bild und es gehen Graustufen verloren, da der A/D-Wandler aus einem maximalen Videolevel nicht den maximal möglichen Videostep erzeugt. Ein zu großer Kontrast bewirkt dagegen, dass der A/D-Wandler schon vor dem Erreichen des maximalen Videolevels bereits den maximalen Videostep ausgibt, wodurch Bildinformationen verloren gehen.

30 Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung der eingangs genannten Art anzugeben, durch welche ein Kontrastabgleich während einer Kalibrierphase vereinfacht wird.

35 Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Maßnahmen gelöst.

Vorteilhaft ist, dass einerseits störende Einflüsse auf den Kontrast eines Bildes aufgrund von Alterungseffekten der lichtdurchlässigen Teile des Panels, z. B. aufgrund von Alterungseffekten des Panel-Glases, der LCD-Flüssigkeit oder der Diffusor- und/oder Polarisationsfolien, vermindert werden und andererseits der Sensor nur während einer Kalibrierphase über der Anzeigefläche sichtbar ist. Der Kontrast wird automatisch vor Ort, z. B. während eines Einsatzes des Flachbildschirms im medizinischen Bereich, abgeglichen, Servicepersonal ist dazu nicht erforderlich.

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Sensor in Richtung des Panels absenkbar ist, wodurch der Abstand zwischen Sensor und Panel vermindert werden kann, was bessere Messergebnisse bewirkt.

Die Messergebnisse werden ferner dadurch verbessert, dass zur Abschirmung des Sensors vom Umgebungslicht Dichtmittel vorgesehen sind. Diese Dichtmittel, z. B. in Form von Dichtlippen, verhindern, dass das Umgebungslicht die Messergebnisse beeinträchtigt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung gemäß der im Anspruch 4 angegebenen Maßnahmen wird der Sensor automatisch gereinigt. Dadurch werden Verunreinigungen des Sensors, die sich nachteilig auf die Messergebnisse auswirken, weitgehend vermieden und darüber hinaus können die zeitlichen Abstände zur Wartung des Sensors vergrößert werden.

Vorteilhaft sind der Sensor und die Mittel zum Ausschwenken des Sensors in einer Ausnehmung des Rahmens, vorzugsweise des seitlichen Rahmens des Flachbildschirms, angeordnet, wodurch Sensor und Ausschwenkmittel während eines Normalbetriebs, also außerhalb der Kalibrierphasen, für einen Betrachter nicht sichtbar sind.

Anhand der Zeichnung, in der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschaulicht ist, werden im Folgenden die Erfindung, deren Ausgestaltungen sowie Vorteile näher erläutert.

5

Es zeigen:

Figur 1 eine Anordnung zur Einstellung des Kontrastes eines auf einem LCD-Panel darstellbaren Bildes,

10 Figur 2 die Darstellung der Abhängigkeit von digitalisierten Spannungswerten von analogen Videospannungen und

Figuren 3 und 4 einen auf einem Sensorträger angeordneten Sensor in einer Vorder- und einer Seitenansicht sowie einer Ansicht von oben.

15

In Figur 1 ist mit 1 ein Grafikprozessor bezeichnet, welchem durch einen 8-Bit A/D-Wandler 2 ein digitalisiertes Bildsignal 3 zur Darstellung eines Bildes auf einem LCD-Panel 4 eines Flachbildschirms zuführbar ist. Es ist angenommen, dass das digitalisierte Bildsignal 3 Videosteps von 0 bis 255 umfasst, welche der A/D-Wandler 2 aus einem analogen Bildsignal 5 in einem Spannungsbereich von 0 Volt bis 0,7 Volt erzeugt. Der Grafikprozessor 1 steuert eine Backlight-Regelung 6 an, welche die Leuchtdichte eines Backlights 7 einregelt, um im Wesentlichen konstante Leuchtdichteverhältnisse zu erzielen. Dazu ist ein Backlight-Sensor 8 vorgesehen, welcher die Leuchtdichte des Backlights 7 erfasst, welche die Backlight-Regelung 6 auf eine Soll-Leuchtdichte einregelt. Über eine geeignete Schnittstelle 9 übermittelt der Grafikprozessor 1 dem Panel 4 das digitale Bildsignal, wodurch die Bildinformation visuell dargestellt wird.

30

Im Folgenden wird auf Figur 2 verwiesen, in der die Abhängigkeit von digitalisierten Spannungswerten (Videosteps) am Ausgang eines 8-Bit A/D-Wandlers von Videospannungen (analoges Videosignal) an dessen Eingang dargestellt ist. Ein erster

35

Fall (Gerade A) zeigt einen zu klein eingestellten Kontrast, da der A/D-Wandler aus einer maximalen Video-Eingangsspannung von 0,7 Volt lediglich einen Videostep 192 an dessen Ausgang erzeugt. Dies bewirkt, dass im Vergleich zu einem korrekt
5 eingestellten Kontrast (Gerade B) Graustufen GS verloren gehen. In einem zweiten Fall (Gerade C) ist der Kontrast zu groß eingestellt, wodurch der A/D-Wandler bereits aus einer Videospannung von 0,5 Volt am Eingang einen maximalen Videostep 255 am Ausgang erzeugt. Dies bewirkt, dass im Vergleich
10 zu dem korrekt eingestellten Kontrast (Gerade B) Bildinformationen BI verloren gehen.

Um zu verhindern, dass der Kontrast zu klein bzw. zu groß ist, ist die Verstärkung des 8-Bit A/D-Wandlers so einzustellen, dass dieser während der Darstellung eines Weißbildes aus
15 der maximalen Videospannung von 0,7 Volt den maximalen Videostep 255 erzeugt.

Um automatisch die Verstärkung des A/D-Wandlers 2 (Figur 1) entsprechend einzustellen, erniedrigt der Grafikprozessor 1
20 während einer Kalibrierphase die Verstärkung des A/D-Wandlers 2 ausgehend von einem Maximum stufenweise, wobei gleichzeitig eine Messeinheit 10 an der Frontseite des Panels 4 die optische Bildinformation eines auf dem Panel dargestellten Weißbildes abtastet und die Leuchtdichte dieses Weißbildes erfasst. Die erfasste Leuchtdichte übermittelt die Messeinheit 10 dem Grafikprozessor 1 über einen A/D-Wandler 13. Für den Fall, dass der Grafikprozessor 1 eine erste Änderung der Leuchtdichte erkennt, stellt dieser über eine Steuerleitung
30 St die Verstärkung des A/D-Wandlers 2 um eine Stufe höher, wodurch die Verstärkungsanpassung und somit der Kontrastabgleich abgeschlossen ist.

Das Weißbild braucht das Panel nicht vollständig auszufüllen, es reicht aus, das Weißbild in einem „Kalibrierfenster“ dar-
35 zustellen, wobei dieses Weißbild in dieses Fenster auch während der Darstellung eines Bildes in einer Normalbetriebsphase des Flachbildschirms einblendbar ist.

Bestandteile der Messeinheit 10 sind ein Sensor 11 und ein
Sensorträger 12, auf welchem der Sensor 11 montiert ist. Der
Sensor 11 und der Sensorträger 12 sind für einen Betrachter
nicht sichtbar in einer Ausnehmung des Rahmens des Flachbild-
schirms angeordnet. Um die Leuchtdichte des Weißbildes wäh-
5 rend der Kalibrierphase erfassen zu können, ist der Sensor 11
im Wesentlichen parallel zum Panel von einer Ruheposition in
eine Erfassungsposition ausschwenkbar, in welcher der Sensor
11 für den Betrachter sichtbar positioniert ist. Vorzugsweise
10 wird der Sensor 11 während des Ausschwenkens in Richtung
Panel 4 derart abgesenkt, dass der Sensor 11 die Leuchtdichte
gut erfassen kann, ohne das Panel 4 zu berühren. Nach der Ka-
librierphase wird der Sensor 11 wieder in die Ruheposition
eingeschwenkt, in welcher der Sensor 11 und der Sensorträger
15 12 für den Betrachter wiederum nicht sichtbar in der Aus-
nehmung des Flachbildschirmrahmens positioniert sind.

Damit Umgebungslicht die Erfassung der Leuchtdichte nicht
störend beeinflusst, sind hier nicht dargestellte Dichtlippen
20 vorgesehen, welche den Sensor 11 vom Umgebungslicht abschir-
men.

Im Folgenden wird auf die Figuren 3 und 4 verwiesen, in wel-
chen ein auf einem Sensorträger 14 angeordneter Sensor 15 in
einer Vorderansicht (Fig. 3a, 4a), in einer Seitenansicht
(Fig. 3b, 4b) und in einer Ansicht von oben (Fig. 3c, 4c)
dargestellt ist. Der Sensorträger 14 ist drehbar gelagert und
durch einen Stellantrieb 16 und mechanische Mittel 17 aus-
schwenkbar. Der Stellantrieb 16, z. B. ein Stellantrieb der
30 Firma Nanomuscle, Internetadresse: <http://nanomuscle.com> ist
zusammen mit dem Sensorträger 14 und dem Sensor 15 in einer
Ausnehmung eines Rahmens eines Flachbildschirms, vorzugsweise
an einem vertikalen Teil des Rahmens, angeordnet und auf ei-
ner von dem Rahmen verdeckten, parallel zum Rahmen angeord-
35 neten Trägerplatte 18 montiert. Dadurch sind in einer Ruhe-
position (Fig. 4) die Trägerplatte 18, die mechanischen Mit-
tel 17, der Stellantrieb 16, der Sensor 15 und der Sensor-

träger 14 für einen Betrachter des Panels nicht sichtbar.

In einer Erfassungsposition während einer Kalibrierphase (Fig. 4), in welcher der Sensor 15 die Leuchtdichte eines

5 Panels erfasst, ist der Sensorträger 14 mit dem Sensor 15 in einem Winkel von 90 Grad ausgeschwenkt, wobei während des

Ausschwenkvorgangs gleichzeitig der Sensorträger 14 in Richtung Paneloberfläche abgesenkt wird (in Fig. 4b, 4c durch

Absenkhöhe H dargestellt), um den Sensor 15 näher an der Paneloberfläche zu positionieren. Durch hier nicht darge-

10 stellte Dichtlippen wird vermieden, dass Umgebungslicht die Messergebnisse verfälscht. Nachdem der Sensor 15 positioniert

ist, wird für die Dauer der Kalibrierphase die Leuchtdichte des auf dem Panel in einem Kalibrierfenster dargestellten

Testbildes erfasst, wobei das Kalibrierfenster in das Normal-

15 bild einblendbar ist. Nach der Kalibrierphase wird der Sensor

14 in seine Ruheposition eingeschwenkt.

Patentansprüche

1. Anordnung mit einem Panel (4) eines Flachbildschirms, mit einem Grafikprozessor (1), welchem durch einen A/D-Wandler (2) ein digitalisiertes Bildsignal (3) zuführbar ist, das der A/D-Wandler (2) aus einem analogen Bildsignal (5) erzeugt, wobei die Verstärkung des A/D-Wandlers (2) derart einstellbar ist, dass der A/D-Wandler (2) aus dem größten Videolevel des analogen Bildsignals (5) einen maximalen Videostep des digitalen Bildsignals (3) erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass während einer Kalibrierphase
- durch einen Sensor (11) die Leuchtdichte eines Weißbildes erfassbar ist, wobei der Sensor (11) in einem für einen Betrachter nicht sichtbaren Bereich des Flachbildschirms angeordnet ist und wobei Mittel (14, 16, 17) vorgesehen sind, durch welche der Sensor (11) im Wesentlichen parallel zum Panel (4) von einer Ruheposition in eine Position zur Erfassung der Leuchtdichte ausschwenkbar ist, und
 - durch den Grafikprozessor (1) in Abhängigkeit einer erfassten Leuchtdichteänderung, welche der Grafikprozessor durch stufenweises Verändern der Verstärkung bewirkt, die Verstärkung einstellbar ist.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass durch die Mittel (14, 16, 17) der Sensor (11) während des Ausschwenkens in Richtung des Panels (4) absenkbar ist.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Abschirmung des Sensors (11) vom Umgebungslicht während der Erfassung der Leuchtdichte Dichtmittel vorgesehen sind.
4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel vorgesehen sind, welche während des Ausschwenkens in die Erfassungsposition oder während des Einschwenkens in die Ruheposition den Sensor (11) reinigen.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (11) und die Mittel (14, 16, 17) zum Ausschwenken des Sensors (11) in einer Ausnehmung des Rahmens des Flachbildschirms angeordnet sind.

Zusammenfassung

Anordnung mit einem Panel eines Flachbildschirms

- 5 Es wird eine Anordnung mit einem Panel eines Flachbildschirms und mit einem Grafikprozessor vorgeschlagen, welchem durch einen A/D-Wandler ein digitalisiertes Bildsignal zuführbar ist, das der A/D-Wandler aus einem analogen Bildsignal erzeugt, wobei eine Verstärkung des A/D-Wandlers derart ein-
- 10 stellbar ist, dass der A/D-Wandler aus dem größten Videolevel des analogen Bildsignals einen maximalen Videostep des digitalen Bildsignals erzeugt. Durch geeignete Maßnahmen werden einerseits störende Einflüsse auf den Kontrast eines Bildes aufgrund von Alterungseffekten der lichtdurchlässigen Teile
- 15 des Panels, z. B. aufgrund von Alterungseffekten des Panel-Glases, der LCD-Flüssigkeit oder der Diffusor- und/oder Polarisationsfolien, vermindert und andererseits ist der Sensor nur während einer Kalibrierphase über der Anzeigefläche sichtbar. Der Kontrast wird automatisch vor Ort, z. B. wäh-
- 20 rend eines Einsatzes des Flachbildschirms im medizinischen Bereich, abgeglichen, Servicepersonal ist dazu nicht erforderlich.

Figur 2

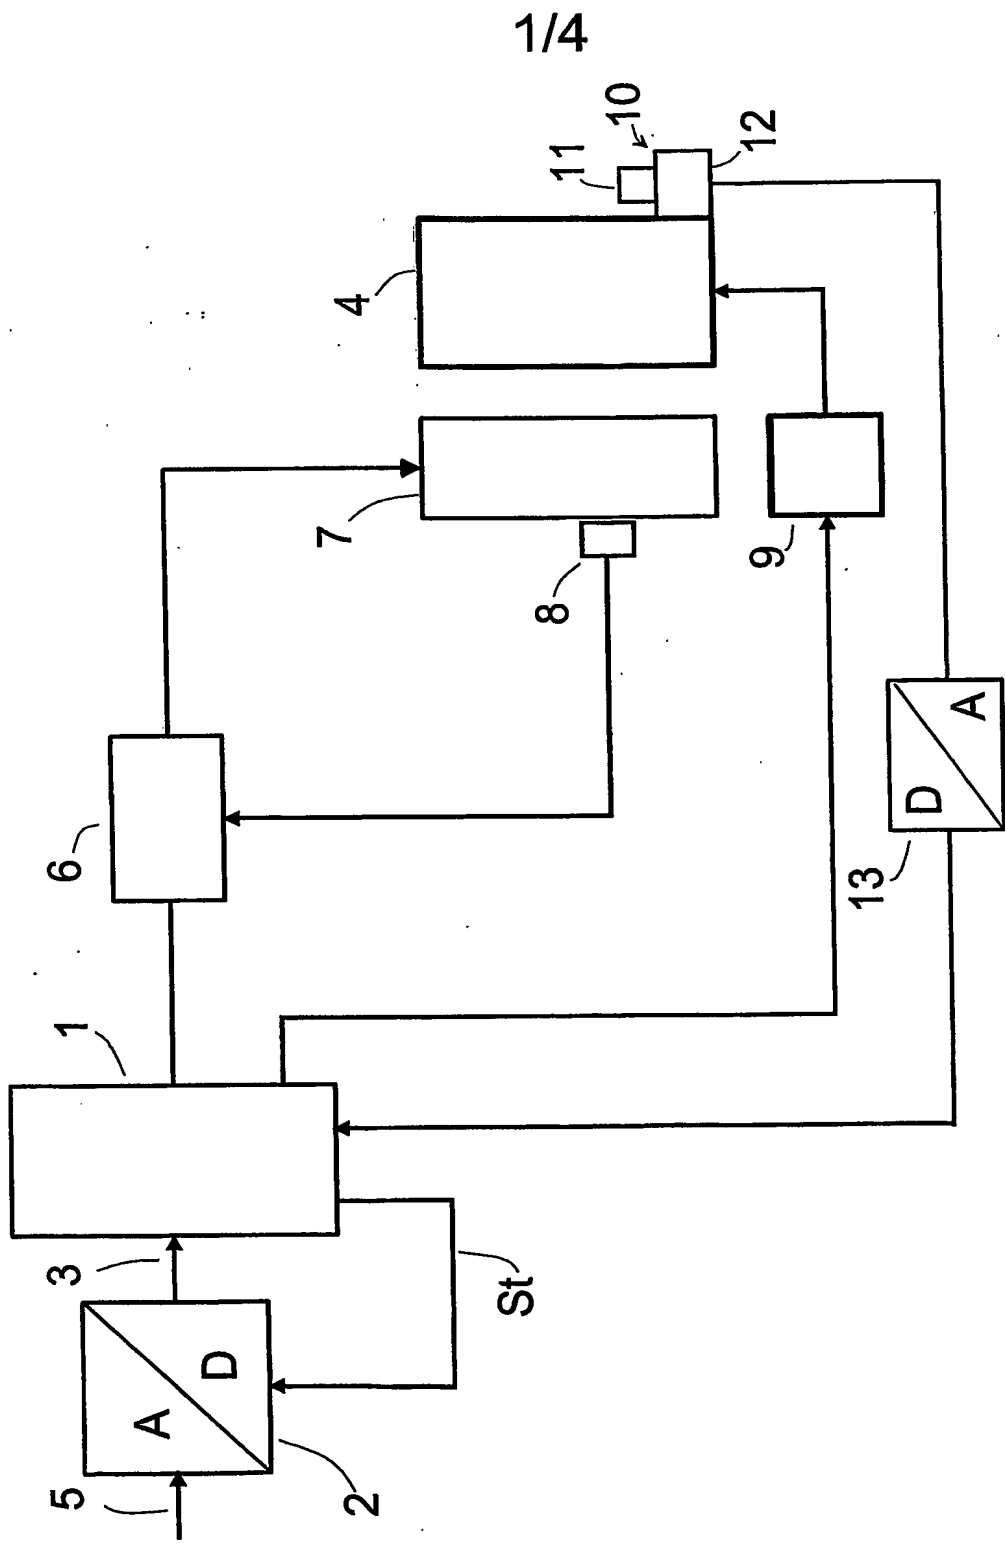


FIG 1

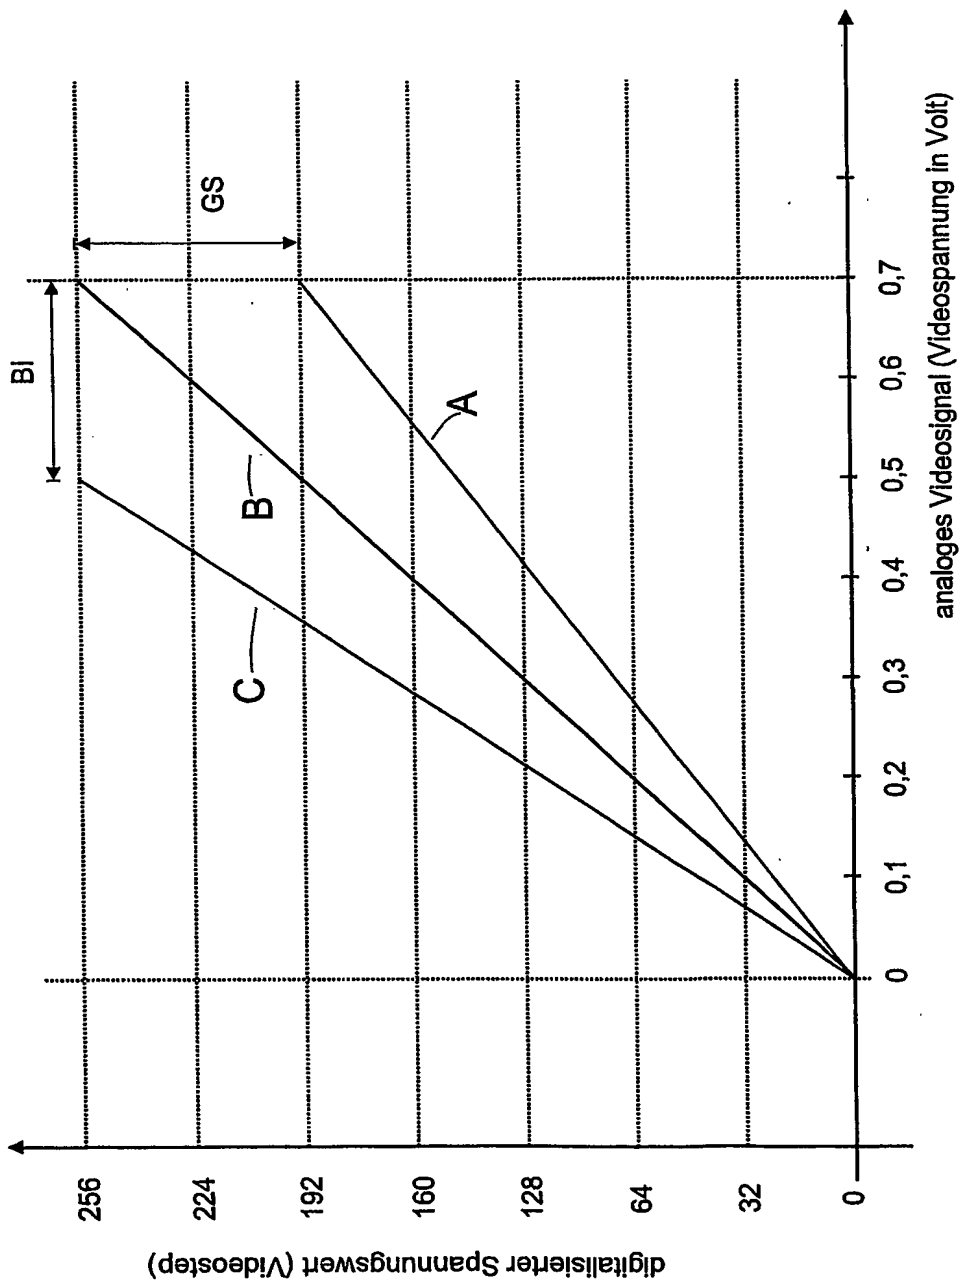


FIG 2

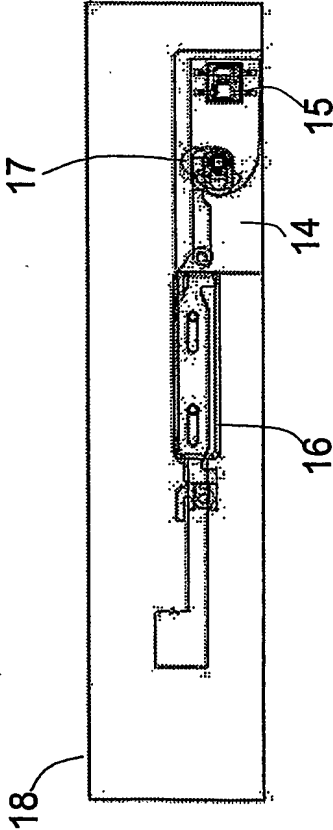


Fig 3a

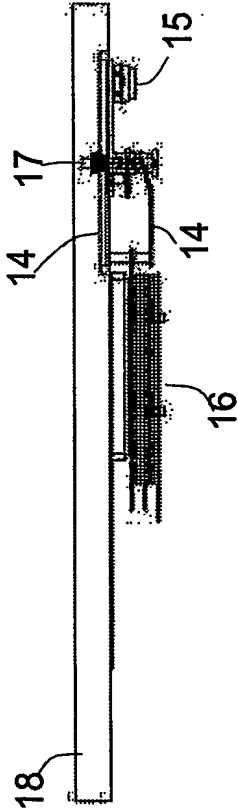


Fig 3b




Fig 3c

FIG 3

4/4

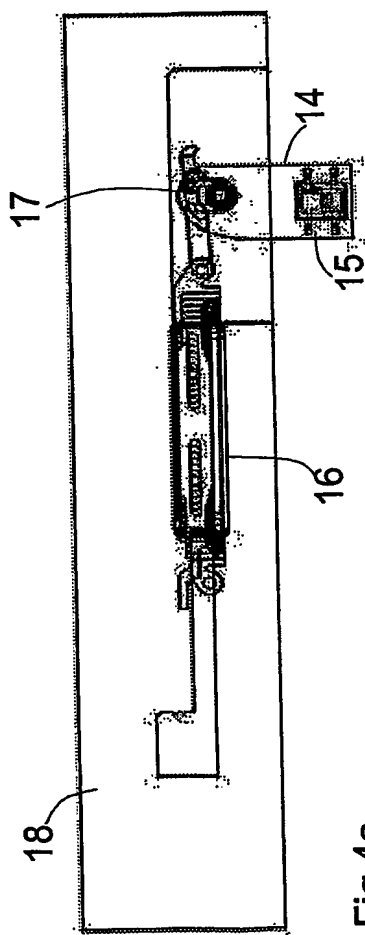


Fig 4a

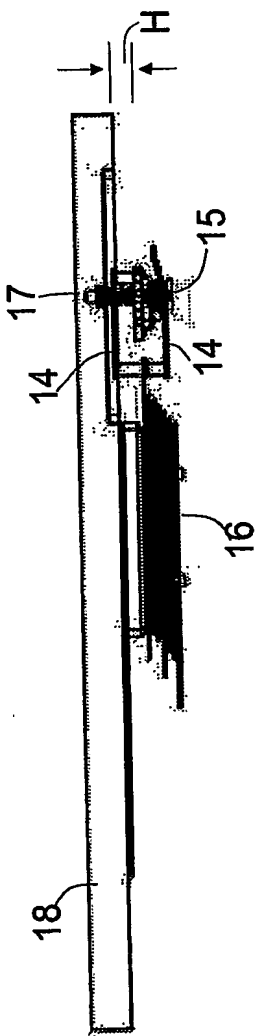


Fig 4b




Fig 4c

FIG 4

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.